


Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/kabel-kronx-cat6-uutp-lsoh-350mhz-25-lat-gwarancji-p-1561.html>



## Kabel KRONX cat.6+ U/UTP LSOH 350MHz, 25 lat gwarancji

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1,98 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1,61 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>    |
| Numer katalogowy | <b>KR-4900 0350</b> |
| Producent        | <b>KRONX</b>        |

### Opis produktu

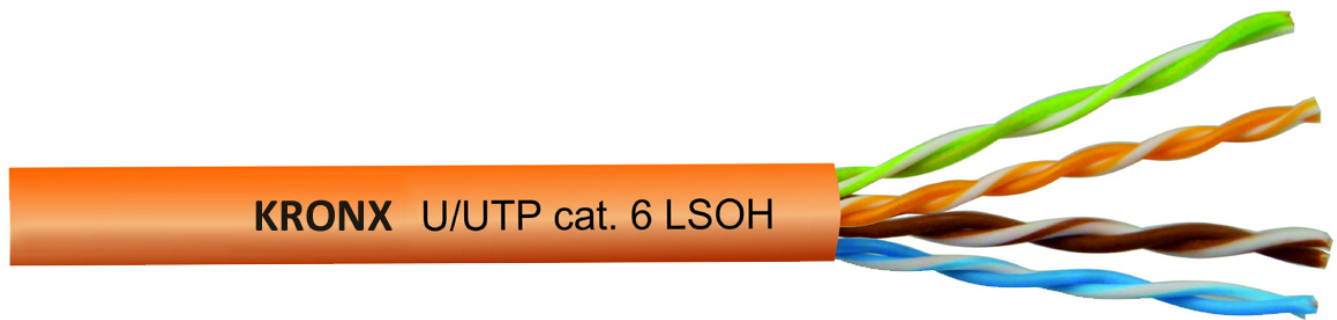

#### Kabel KRONX cat.6+ U/UTP LSOH 350MHz, 25 lat gwarancji

##### Zastosowanie:

Kabel KRONX U/UTP cat.6 LSOH przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 350MHz.

Przeznaczone są do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej powyżej 1Gb/s. Kable stosuje się do ułożenia na stałe w tzw. okablowanie strukturalne wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568- C.2, jak również do zastosowania w sieciach przemysłowych nie narażonych na wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. W miejscach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych stosuje się kable z powłoką bezhalogenową LSOH nierozprzestrzeniającą płomienia o bardzo niskiej emisji dymów wg PN-EN 61034-2, EN 61034-2, IEC 61034-2 i o ograniczonym wydzielaniu gazów korozyjnych wg PN-EN 60754-2, EN 60754-2, IEC 60754-2. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

##### Dane techniczne:

- **Rodzaj kabla:** Kabel teleinformatyczny
- **Próba napięciowa:** 700V AC 1000V DC
- **Rezystancja izolacji:** 5 GΩxkm
- **Pojemność:** 50 ± 5 nF/km
- **Min. promień gięcia połączenia na stałe:** 4 x Ø

##### Temperatura pracy:

- **Instalacja na stałe:** -30°C do 70°C

---

Rezystancja pętli żył w torze (max): 165  $\Omega$ /km  
Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: 2 %  
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km  
Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100  $\pm$  5  $\Omega$

**Warunki układania:**

- Kabel wewnętrzny
- **Min. temperatura układania:** -10°C

**Odporność środowiskowa:**

- Bezhalogenowy LSOH
- Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu

**Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:**

- CPR - Dca