

Link do produktu: <https://sklep.telecomworld.pl/keystone-jack-rj45-kronx-cat5e-utp-smart-beznarzedziowy-bialy-p-1607.html>



Keystone Jack RJ45 KRONX cat.5E UTP Smart - beznarzędziowy (Biały)


Cena brutto	4,42 zł
Cena netto	3,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KR-2336 H7C5E
Producent	KRONX

Opis produktu

Moduł keystone KRONX RJ45 UTP kat.5E Smart




NAJLEPSZE KONTAKTY

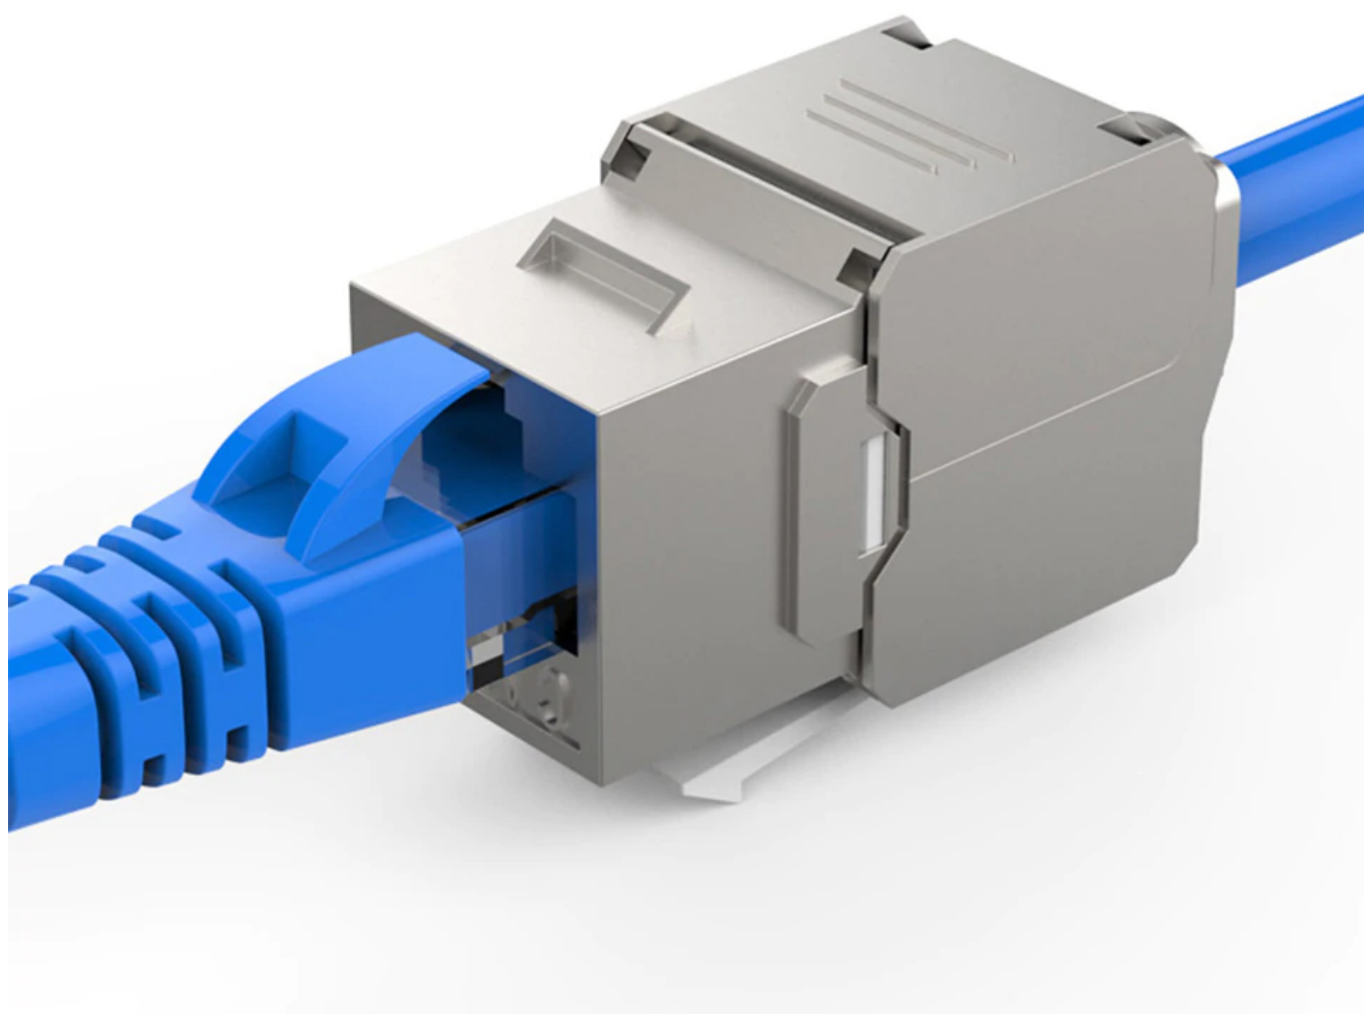

Easy to Install

Standard Core

Fully national standard oxygen-free copper core wire gauge 22awg-0.64mm, when the network module and patch panel are wired. The wire core and the card wire terminal are easy to contact with double poles, and the connection is stable and reliable, avoiding the thin wire core and wire skin. Thick puncture does not penetrate the wire skin, poor contact, and connection failure.

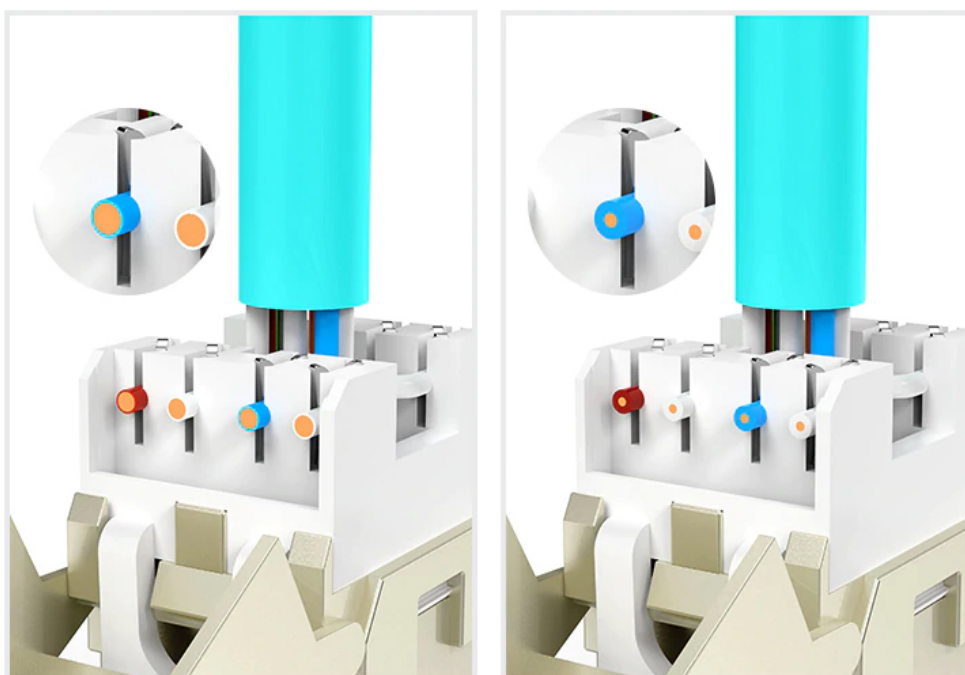

Standard Core

Fully national standard thick wire core, moderate wire skin, easy to pierce, easy to touch, stable connection, network speed is not stuck, data is not lost.

Non Standard Core

Thin wire core and thick wire skin lead to problems such as failure to pierce the wire skin, poor contact, and blocked wiring.

Charakterystyka

Moduł keystone RJ45 UTP służy do budowy logicznych punktów przyłączeniowych (gniazd abonenckich) w instalacjach okablowania strukturalnego.

- Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA
- Beznarzędziowy
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku
- Montaż w standardzie keystone

Podstawowe parametry

- wytrzymałość napięciowa:
 - kontakt/kontakt: 1000 VDC
 - kontakt/masa: 1500 VDC
- rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
- rezystancja kontaktu: <20 MiliOhm
- nieekranowane gniazdo RJ45 kat.6 :
- przyłącze żył kabla:
 - złącze szczelinowe IDC LSA
 - średnica żyły: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)
 - średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- **ISO/IEC 11801 Edition 2.2**
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2